MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA DO ALARME GM - ASTRA - ZAFIRA TIPO 2 9325573233 COM SOQUETE HC05

SR110107
CARGA 84

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

INDICE

LEITURA DE SENHA DO ALARME GM - ASTRA - ZAFIRA TIPO 2 9325573233 COM SOQUETE HC05

GM - ASTRA ANO 1998 A 2000
ALARME HL MODELO 93255732 / 932255733

Rotina Para Verificação - HL Modelo 93255732 / 93255733
Ler Senha Via Soquete HC05..03

Ilustração da Identificação e Como Abrir o Alarme..06

Ilustração da Aplicação do Soquete HC05...07

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000
ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

1º Passo

Fabricante
Fabricante
GM
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione GM) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha veículo
Fabricante\GM
Astra
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Equipamento
***\Fabricante\GM\Astra
Alarme
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Alarme. Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

4º Passo

Escolha o ano
***\GM\Astra\Alarme
1998 a 2000
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 1998 a 2000). Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o sistema
***\Alarme\1998 a 2000
HL
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos). Toque em ENTRAR.

6º Passo

Interface
***\Alarme\1998 a 2000\HL
Soquete HC05
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Soquete HC05). Toque em ENTRAR.

7º Passo

Escolha o modelo
***\HL\Soquete HC05
03255732
03255733
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o modelo de alarme a ser verificado. (neste procedimento selecione 93255732). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também utilizado para o modelo de alarme 93255733.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000

ALARME HL 93255732 / 93255733 - LER SENHA VIA SOQUETE HC05

8º Passo

Escolha a opcao
***\Soquete HC05\932557732
Ler Senha
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

9º Passo

Escolha a opcao
Aguarde
Lendo...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000 - ALARME 93255732 / 93255733

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E COMO ABRIR O ALARME

Alarme
93255732 / 93255733

Removendo a tampa do Alarme
93255732 / 93255733

Visualizando a placa do circuito do Alarme
93255732 / 93255733

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA
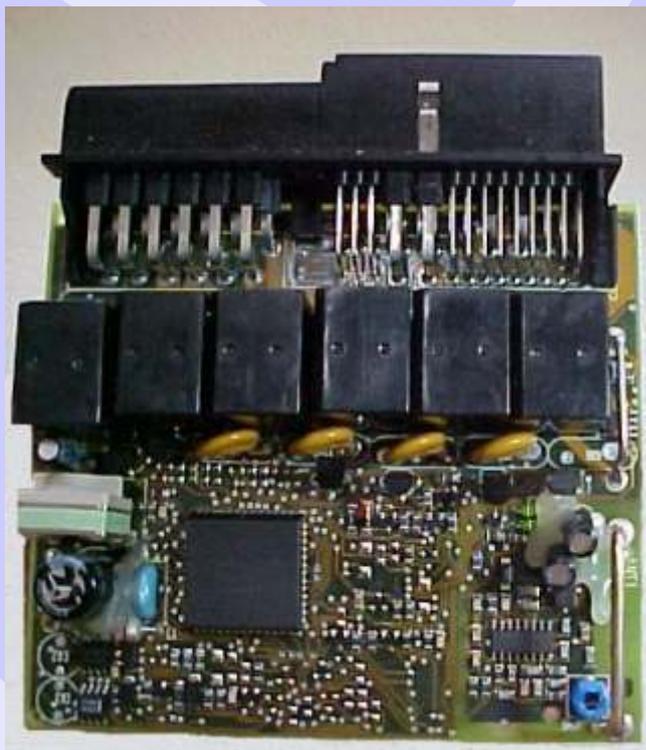
GM - ASTRA - ANO 1998 A 2000 - ALARME 93255732 / 93255733

ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SOQUETE HC05

Identificando o Microprocessador 3G96A na placa de circuito

Encaixando o Soquete HC05

Quando indica erro na Leitura ou leitura incorreta, procedimento necessário:
Faça a limpeza das pernas do microprocessador usando Álcool Isopropilico e escova de dentes.

Visualização mais ampliada da aplicação do Soquete HC05

VOLTA AO INDICE